


### Specifications 规格

Nominal Voltage 额定电压	12V	
Rated Capacity(20 hour rate) 20小时率额定容量	3.3AH	
尺寸 Dimensions ± 1mm	Length 长	134mm(5.28")
	Width 宽	67mm(2.63")
	Height 高	62mm(2.44")
	Total Height (with terminals) 总高 含端子	67mm(2.63")
Weight 重量	Approx.1.28kg (2.82lbs)	
Standard Terminal 标准端子	F1	
Optional Terminal 可选择端子	F2	

### 放电特性 Discharge Characteristics(20°C,68°F)

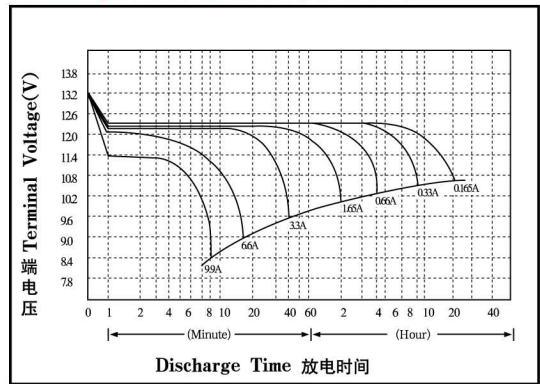

### Electrical Specifications 电性能

容量 Capacity 77°F(25°C)	20 hour rate (165mA) 20小时率	3.3AH
	10 hour rate (310mA) 10小时率	3.1AH
	5 hour rate (560mA) 5 小时率	2.8AH
	1 hour rate (1.9A) 1 小时率	1.9AH
Internal Resistance 内阻	Fully charged battery 充足电 77°F(25°C)	39m Ω
Capacity 温度 Affected by 对容量 Temperature 影响 (20 hour rate) 20小时率	104°F(40°C)	102%
	77°F(25°C)	100%
	32°F(0°C)	85%
	5°F(-15°C)	65%
自放电 Self-Discharge 77°F(25°C)	Capacity after 3 month storage	92%
	Capacity after 6 month storage	83%
	Capacity after 12 month storage	65%
Charge 充电 Constant (恒压) Voltage	循环使用: 首次充电电流低于0.99 A 电压: 14.4-15.0V77°F(25°C) 浮充使用: 电压13.5-13.8V77°F(25°C) Cycle: Initial Charging Current less than 0.99A Voltage 14.4-15.0V77°F(25°C) Standby: Voltage 13.5-13.8V77°F(25°C)	

### 放电特性 Discharge Characteristics(0°C/32°F,40°C/104°F)

